


## Описание материала Тэпинг Разметка

### 1. Общая информация.

- Тэпинг Разметка наносится, как вручную, так и методом распыления.
- Перед нанесением поверхность необходимо отчистить от грязи и обезжирить растворителем.
- Перед началом работ краску необходимо тщательно перемешать

### 2. Основные технические показатели.

Наименование показателя	Норма по ТУ
Цвет	В соответствии с утверждёнными образцами цвета
Внешний вид плёнки	Однородная, ровная поверхность без кратеров, потёков и оспин
Массовая доля нелетучих веществ, %	70-79
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20+2) С, с	120-200
Степень перетира, мкм	50-100
Время высыхания до степени 3, минуты	15-30
Адгезия(к стеклу), баллы, н/более	2
Коэффициент яркости для белой, н/менее жёлтой оранжевой, красной	80 50-59 40-49
Стойкость плёнки к статическому воздействию жидкостей, ч. не менее	48
-воды при температуре (20+2)°С	48
-насыщенного водного раствора NaCl при температуре(0+2)°С	48
-3% водного раствора NaCl при температуре(0+2)°С	48

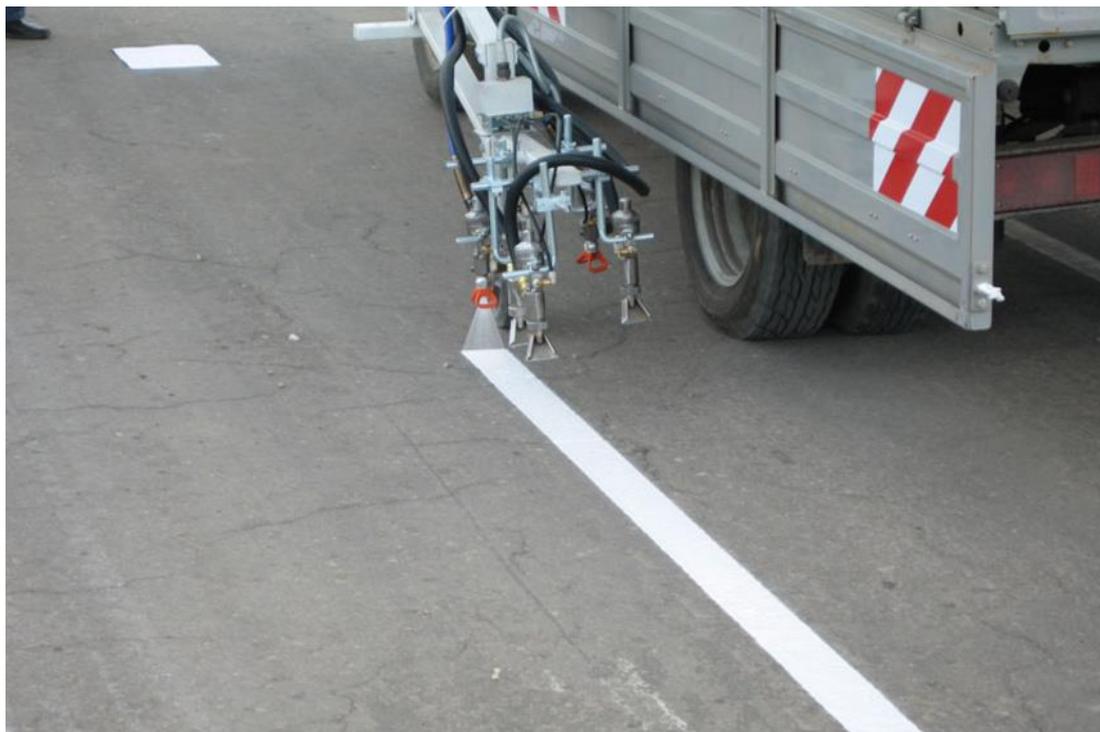

**Приятной работы!**

**По всем вопросам работы с материалом**

**звоните по тел.: +7 (812) 643 4247**